

## СХЕМА 1:

### Схема 1

Кабель для подключения к ИБП службе Windows следующих ИБП:


->SmartVision (все модели),

->SmartVision P 1000 / 1400,

->ProVision (все модели),


->PowerVision (все модели)

(используются "сухие контакты").

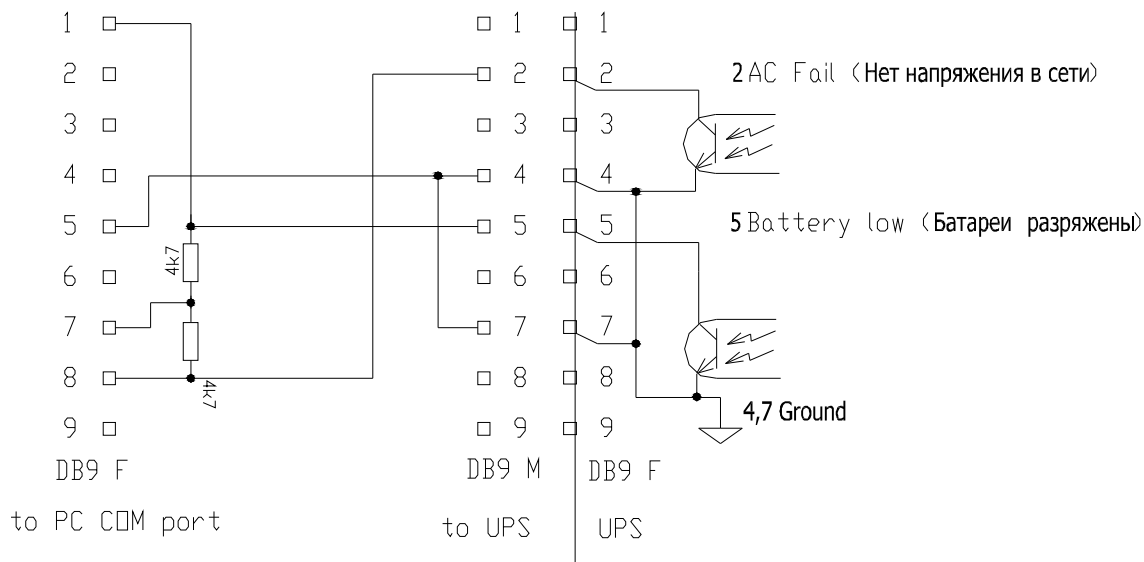


## СХЕМА 2С:

## COM порт ПК:

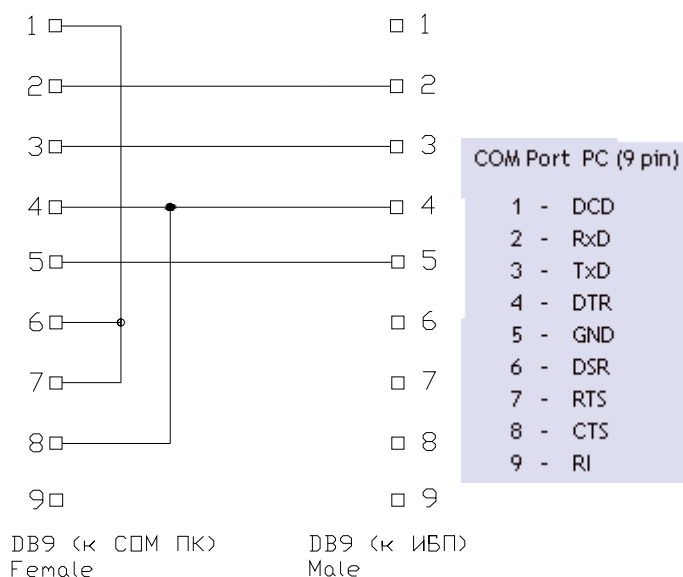

Номер вывода	Наименование	Характер сигнала	Сигнал
1	DCD	Входной	Data carrier detect
2	RxD	Выходной	Transmit data
3	TxD	Входной	Receive data
4	DTR	Выходной	Data terminal ready
5	GND	-	Ground
6	DSR	Входной	Data set ready
7	RTS	Выходной	Request to send
8	CTS	Входной	Clear to send
9	RI	Входной	Ring indicator

## СХЕМА 2С.1 (ДЛЯ MEV проверено 130913):

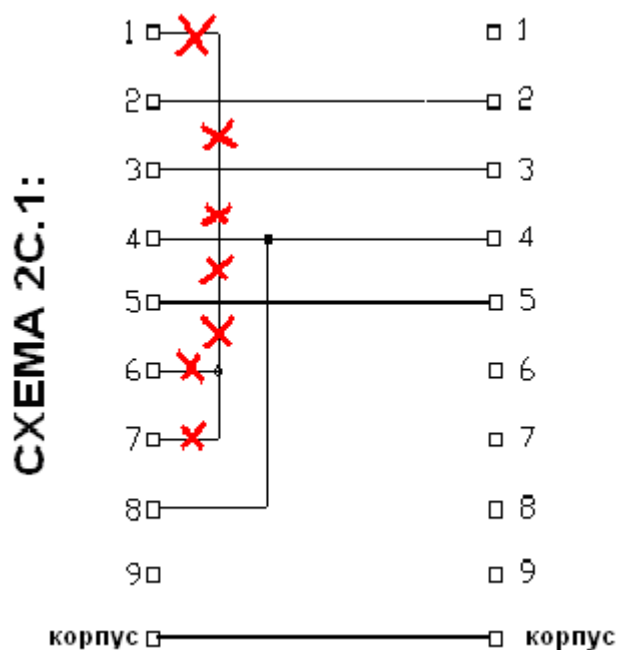


### СХЕМЫ 2А, 2В:

#### ИБП Smart-Vision Prime 1000, 825, 625, 425.

Если пластина с контактами в USB разъёме ИБП расположена справа, используется коммуникационный кабель «Схема 2А»:




Схема 2А:

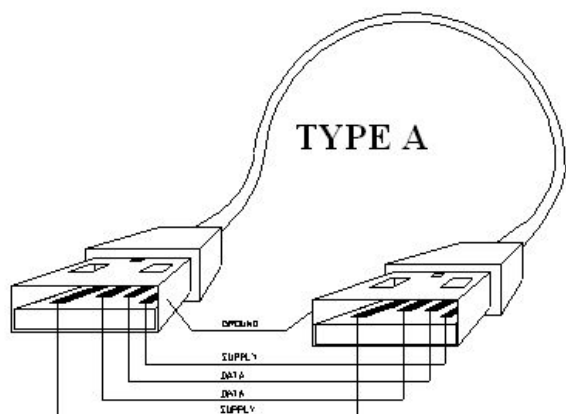


Если пластина с контактами в USB разъёме ИБП расположена слева, используется коммуникационный кабель «Схема 2В»:




Схема 2В:

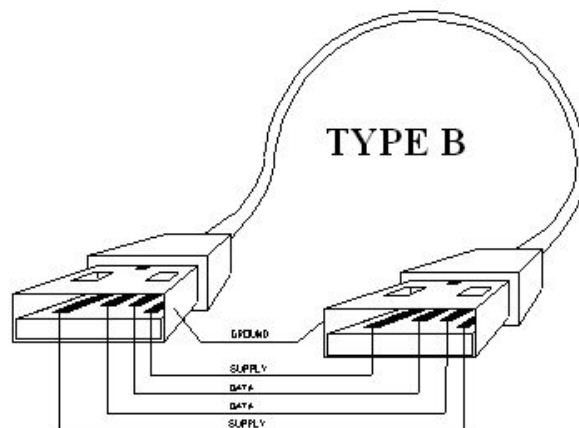

### СХЕМА 3:

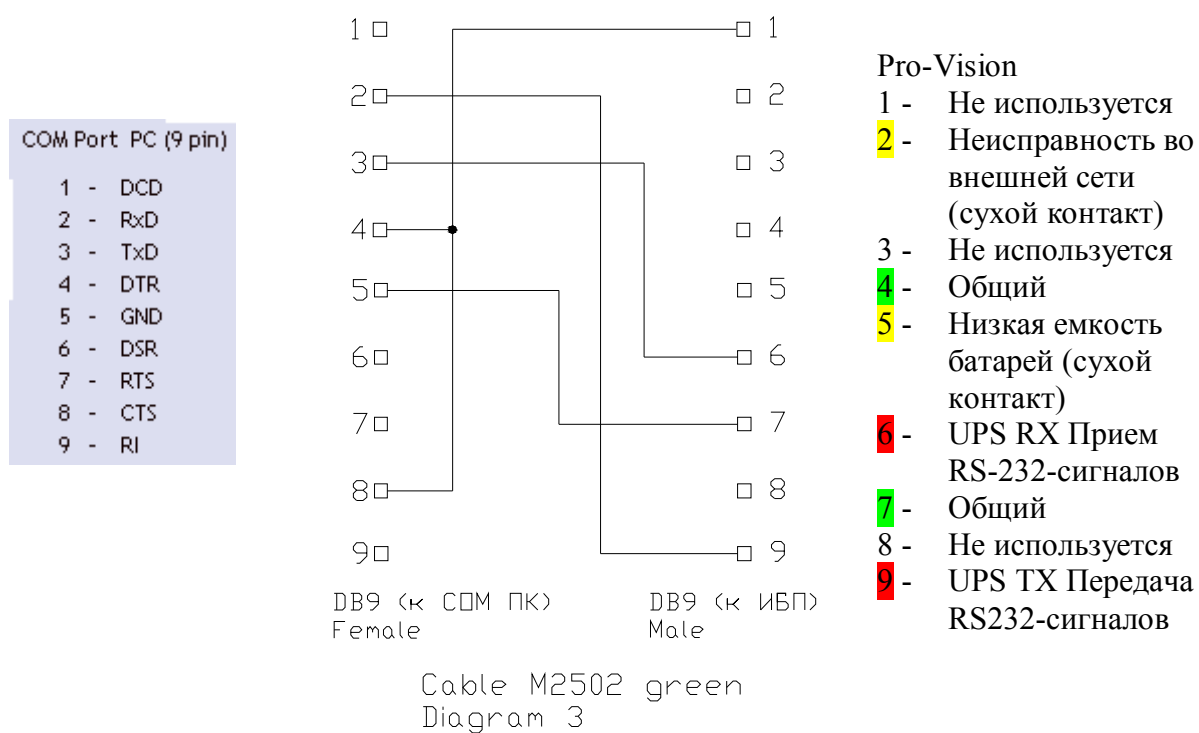

### СХЕМА 4:

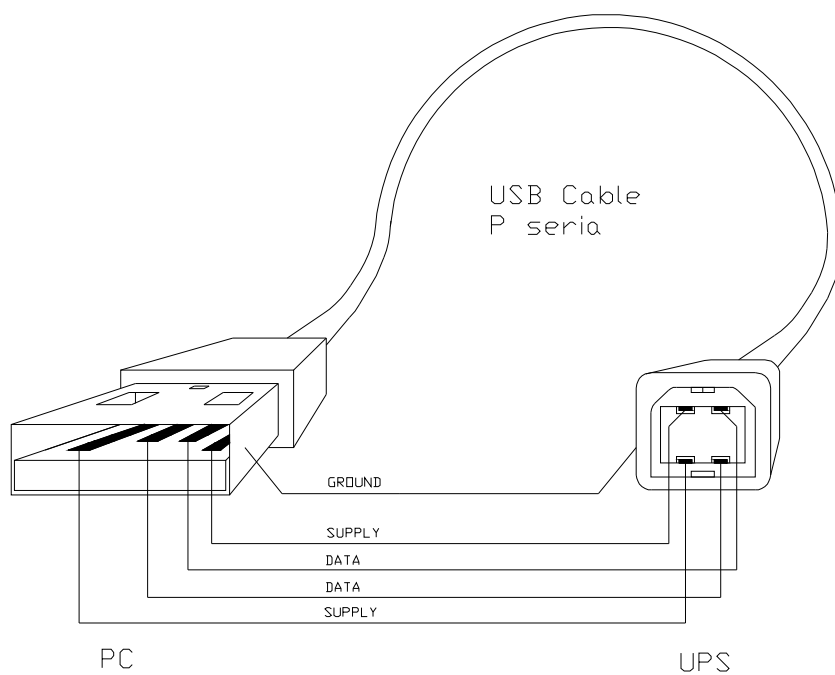

USB cable P serial Diagram 4

## СХЕМА 5:

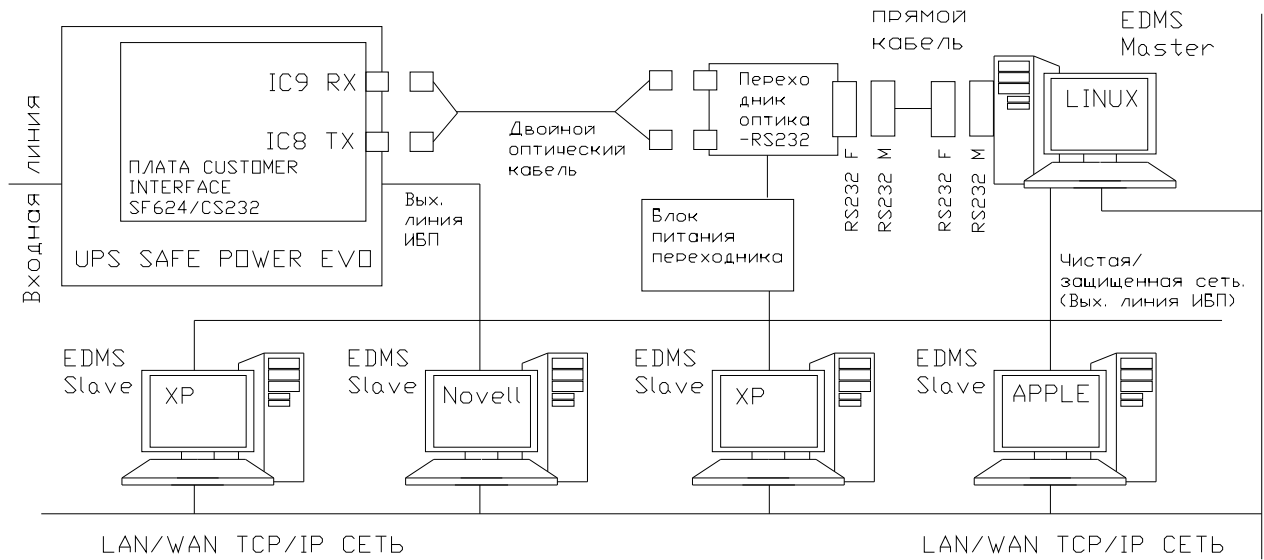


СХЕМА 5

## СХЕМА 6:



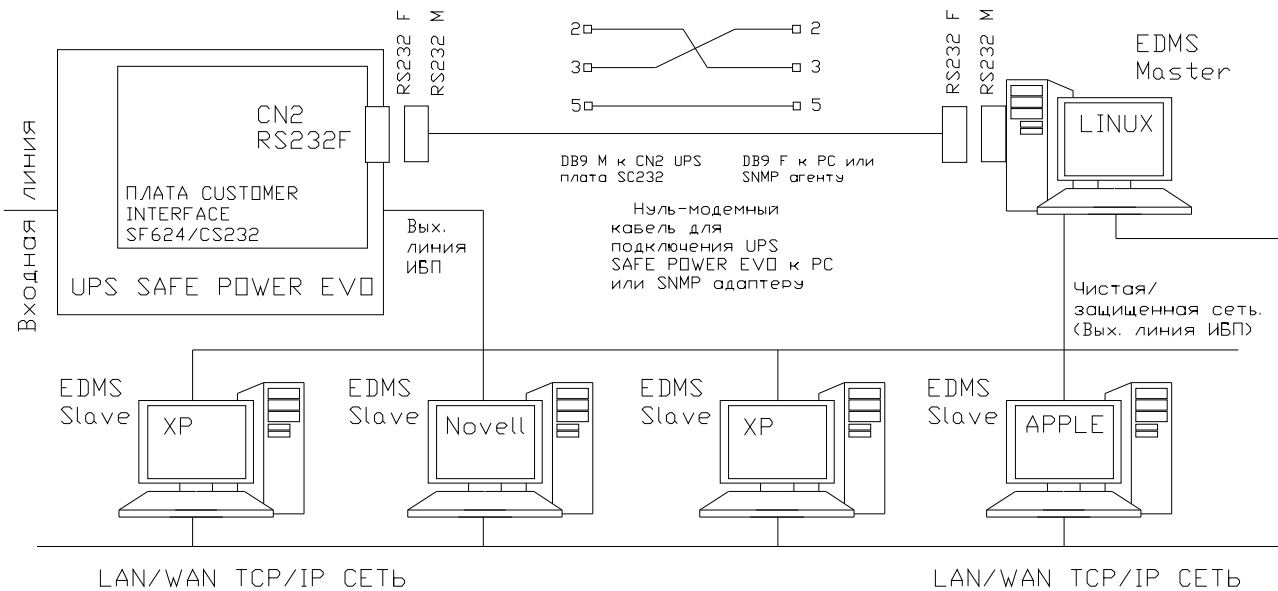


СХЕМА 6


**СХЕМА 7А Сеть pLAN (несколько плат подключены к единой электропанели):**

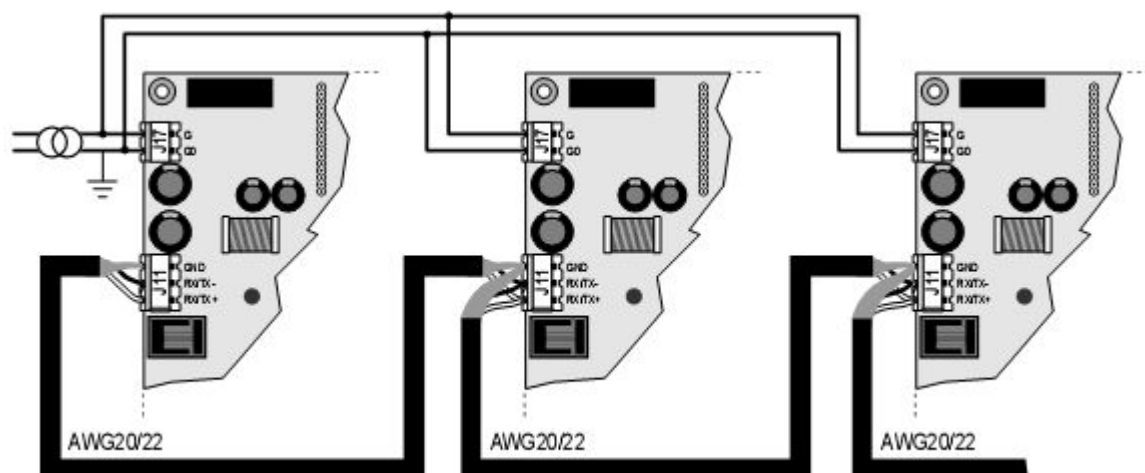


**СХЕМА 7В Сеть pLAN (несколько плат подключены к разным электропанелям /должны быть устан. изолирующие трансформаторы ):**

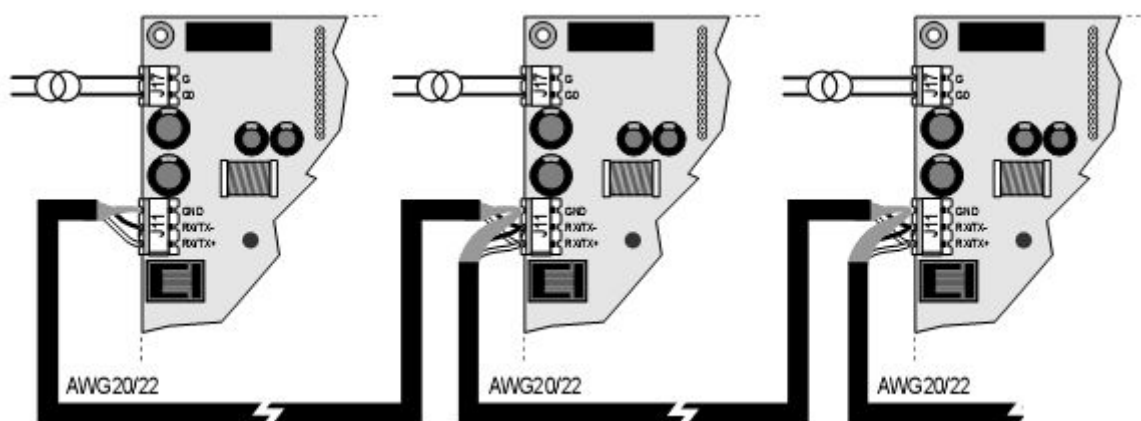


**СХЕМА 7С Сеть pLAN (несколько плат подключены к разным электропанелям через трансформаторы с единой землёй /на каждой плате земля должна быть подключена к G0 ):**

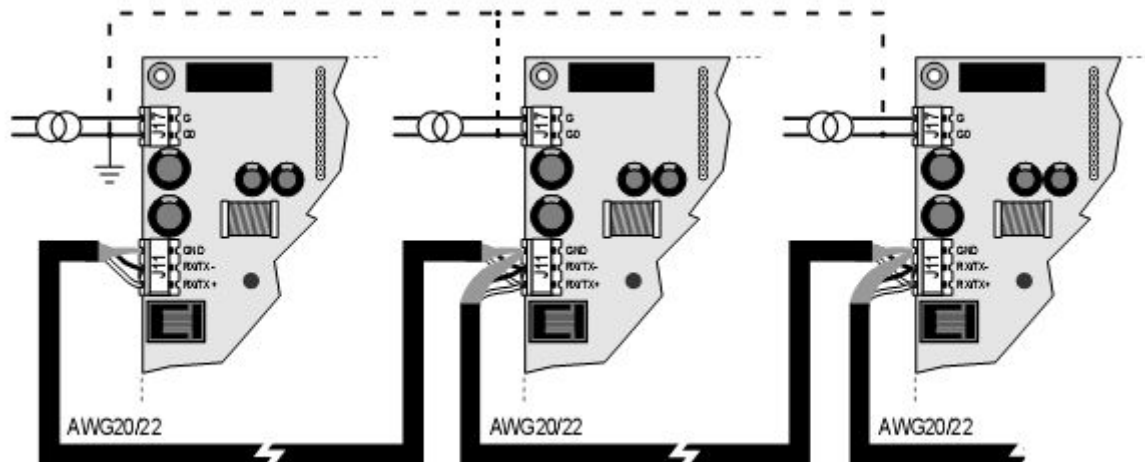

**СХЕМА 8А Подключение удалённого терминала (до 50м):**

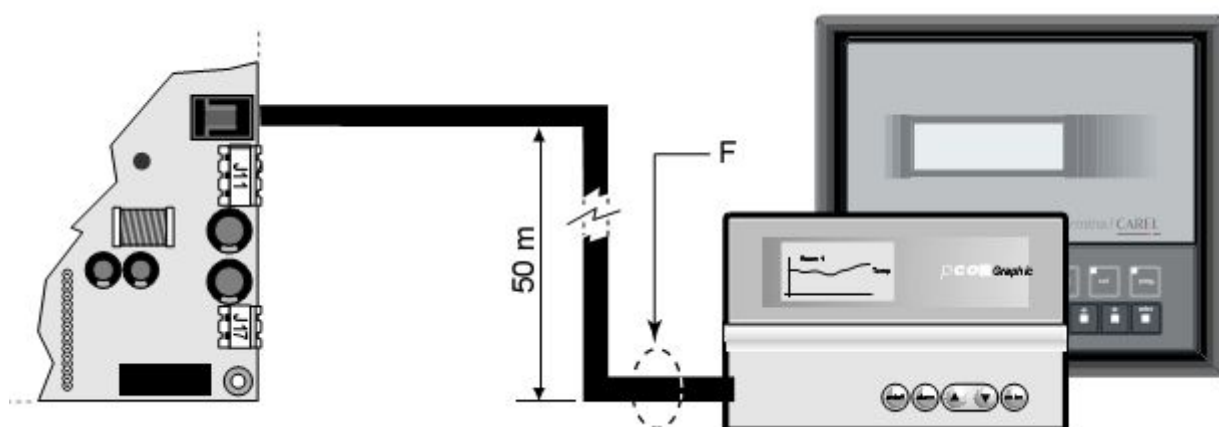


**СХЕМА 8В Подключение удалённого терминала (до 200м):**

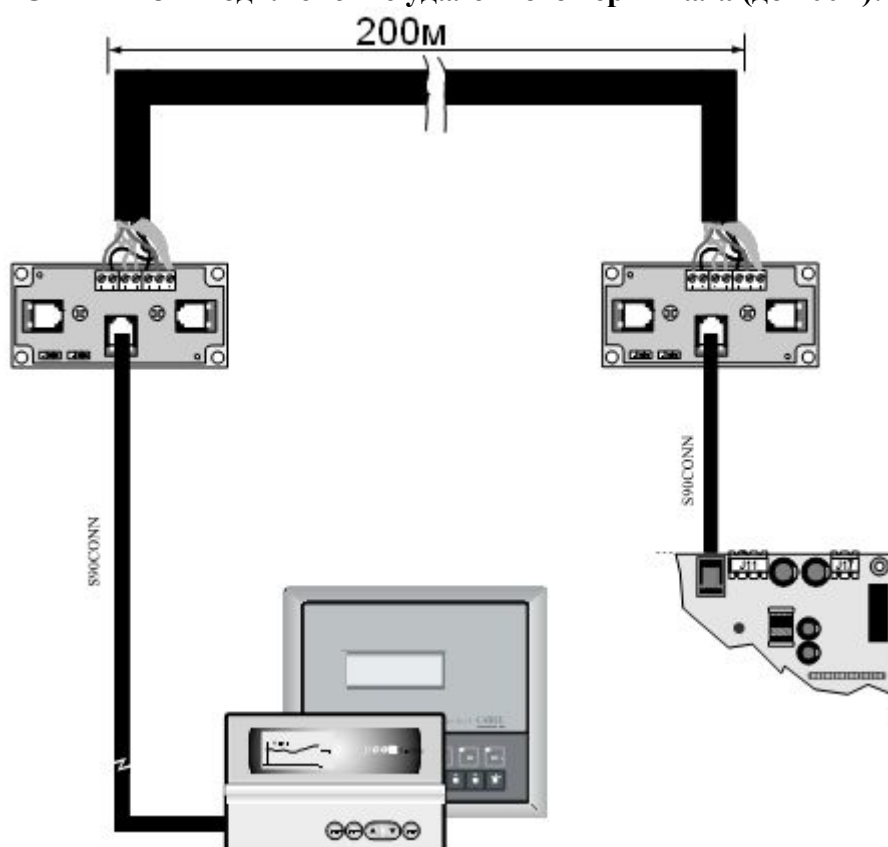

**СХЕМА 9 Подключение принтера к терминалу (в графическом терминале PCOI00PGL0 и PCOT00PGH0 / должна быть установлена дополнительная плата PCOSERPRN0 ):**

Type of serial cable for the printer

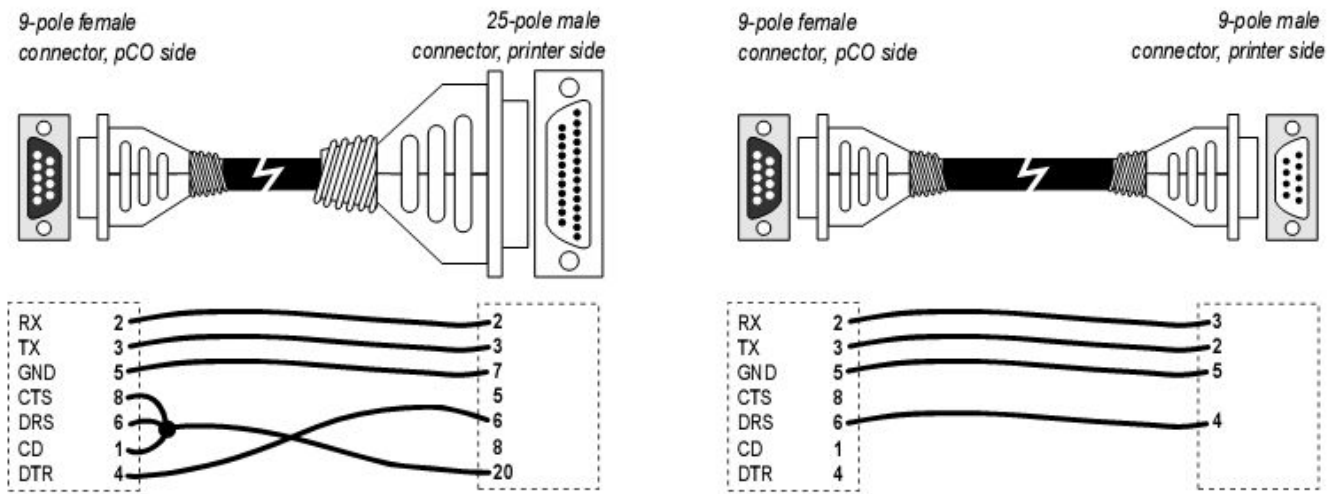

Serial printer characteristics required for the card in the graphic display:  
Graphic dot matrix printer, Epson compatible, with RS232 serial interface.

СХЕМА 10:

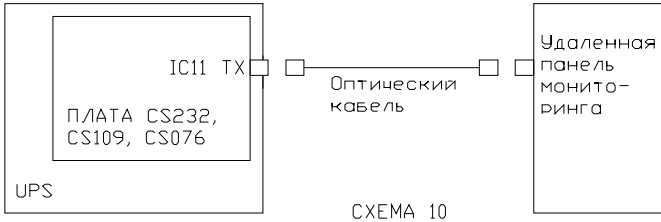


СХЕМА 11:

